

| REVISIONS |     |             |      |      |
|-----------|-----|-------------|------|------|
| REV       | ECN | DESCRIPTION | DATE | DRFT |

8

7

6

5

4

3

2

1

H

H

G

G

F

F

E

E

D

D

C


C

B


B

A

A

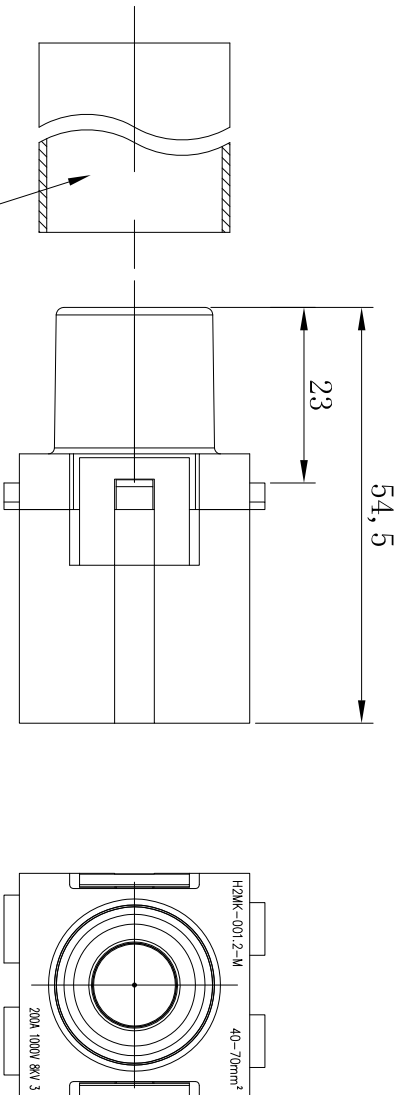

热缩管  
Schrumpfschlauch

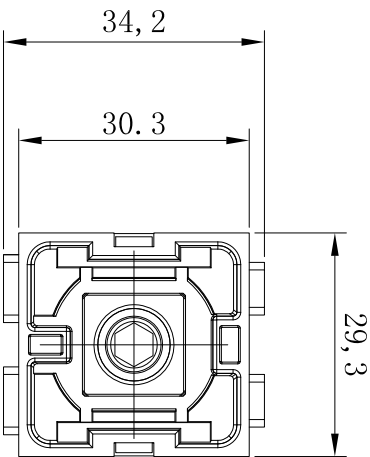


技术参数:

插芯:

- 插针数: 1
- 额定电流: 200A
- 额定电压: 1000V
- 额定脉冲电压: 8kV
- 污染等级: 3
- 依据UL的额定电压: 600V
- 绝缘电阻:  $\geq 10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL94阻燃等级: V0
- 可拔插次数:  $\geq 500$

插针:

- 接线方式: 轴向螺栓连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 接触电阻:  $\leq 0.2\text{m}\Omega$
- 线径范围: 40-70mm<sup>2</sup>
- 剥线长度: 16mm
- 拧紧力矩:
  - mm<sup>2</sup> 25 35 50 70
  - Nm 8 8 9 10
- 内六角扳手: SW 5

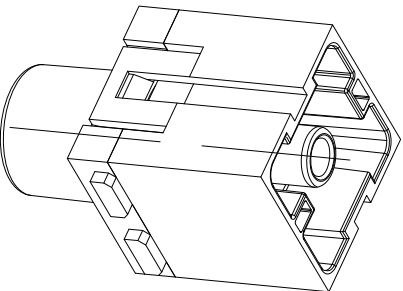

未注尺寸公差(mm)

|            |             |             |              |               |               |       |
|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------|
| 0 ~<br>≤20 | 20 ~<br>≤50 | 50 ~<br>≤80 | 80 ~<br>≤120 | 120 ~<br>≤150 | 150 ~<br>≤200 | >200  |
| ±0.15      | ±0.25       | ±0.35       | ±0.50        | ±0.70         | ±1.00         | ±1.50 |

ZJKK

浙江昊科电气有限公司  
ZHEJIANG HAOKE ELECTRICAL CO., LTD

产品代号  
Part Code:

H2MK-001.2-M(40-70mm<sup>2</sup>)

图号  
Drawing No:

产品料号  
PART NO:

Date:

2021.07.27

Scale

REV

Weight

Qty

Drawn:

Tang

SHEET

All Dimensions in mm

Original Size DIN A 4

1:1.5

HK-1

/

/

/

/

1/1